



# APLINK MR2 Series

## Nuova generazione di stampanti a getto di inchiostro ad alta risoluzione per superfici porose

L' **APLINK MR2 Series** è la stampante Inkjet ad alta risoluzione progettata per stampare direttamente su superfici porose, loghi, immagini, testi, lotti variabili e codici a barre di alta qualità, omologati GS1 (EAN 128, ITF 14....), in tempo reale in linea produttiva.

UBS ha perfezionato l'**APLINK MR2** con un design in alluminio, inserendo un indicatore luminoso dello stato del sistema, un avanzata interfaccia ed uno schermo tattile a colori da 5,7", che permette di visualizzare l'anteprima, selezionare e configurare i messaggi e i formati di stampa.

Il codificatore APLINK MR2 Series, dotato di testina di stampa piezoelettrica, utilizza inchiostri base olio ecologici, non necessita di solventi o detergenti, rispetta l'ambiente minimizzando la manutenzione e gli spurghi del sistema.

Il suo facile accesso alle banche dati esterne permette di ottenere i dati di stampa direttamente da un ERP/Software di gestione di linee. Multiprodotto e di facile manutenzione, è in grado di realizzare stampe verticali e laterali, con velocità massima di 110 m/min e risoluzione orizzontale fino a 720 dpi. Sistema di facile utilizzo con connessione al PC, alla rete Ethernet (integrata), USB e WiFi opzionale.



STAMPANTI INKJET

- ✓ **Stampa diretta su superfici porose**
- ✓ **Inchiostro base olio ecologico, senza solventi né detergenti**
- ✓ **Risoluzione fino a 720 dpi**
- ✓ **Velocità di stampa fino a 110 m/min**
- ✓ **Schermo tattile a colori da 5,7"**
- ✓ **Connettività ERP, MES, WMS, ecc.**



# APLINK MR2 Series

## Caratteristiche tecniche

DESCRIZIONE	Stampante Inkjet ad alta risoluzione
ALIMENTAZIONE	110/220V 50-60Hz
ALTEZZA	Min. 515 mm - max. 1290 mm (min 1,7 ft – max. 4,2 ft)
TEMPERATURA	da +5°C fino a 50°C (+41°F a +122°F)
UMIDITÀ	da 5% a 85% senza condensazione

## Consumabile


INCHIOSTRO	Inchiostro organico (base olio) per superfici porose
COLORI	Nero, rosso, blu e giallo. Altri colori su richiesta
BOTTIGLIA	Bottiglia di inchiostro da 1000 ml e 500 ml
MATERIALE STAMPABILE	Stampa su tutti i tipi di superfici porose

## Caratteristiche del modulo di stampa

ALTEZZA	70 mm (2,76 in)	36 mm (1,42 in)
VOLUME GOCCIA	35pl	35pl
VELOCITÀ	fino 110 m/min (fino 361 ft/min)	fino 110 m/min (fino 361 ft/min)
RESOLUZIONE (verticale / orizzontale)*	180 dpi / fino 720 dpi	
CADENZA	fino a 2 stampe al secondo	
DISTANZA (testa e superficie da stampare)	max 5 mm (0,2 in)	
CODICI A BARRE	DUN14, EAN 8, EAN13, EAN 128, CODE 19, CODE 128, 2/5 INDUSTRIAL, 2/5 INTERLEAVED, DATAMATRIX, QR, ecc...	
DATI	Testi fissi o variabili, formule, loghi, immagini, date...	
UBICAZIONE E ORIENTAMENTO DELLA TESTA	Posizione standard, con angolo a 90° o ombelicale. Stampa laterale o superiore.	
OPZIONI e ACCESSORI	Kit encoder esterno, segnalatore acustico e luminoso, kit per bassa temperatura.	
SCHERMO	Schermo tattile a colori da 5,7"	
COMUNICAZIONE	Dispone di 1 USB 2.0, 1 Ethernet 10/100/1000 e WiFi (opzionale)	
SOFTWARE DESIGN ETICHETTA	UBSLabel CS e CODESOFT	

\* in funzione della velocità desiderata.


## Connectività

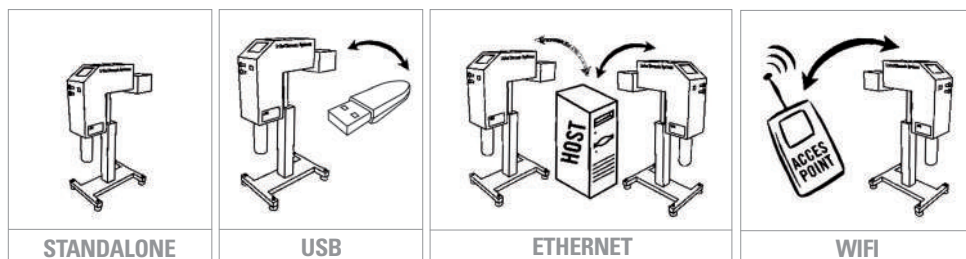

STAMPANTI INKJET

- ✓ Stampa diretta su superfici porose
- ✓ Inchiostro base olio ecologico, senza solventi né detergenti
- ✓ Risoluzione fino a 720 dpi
- ✓ Velocità di stampa fino a 110 m/min
- ✓ Schermo tattile a colori da 5,7"
- ✓ Connettività ERP, MES, WMS, ecc.

APLINK MR2 Series

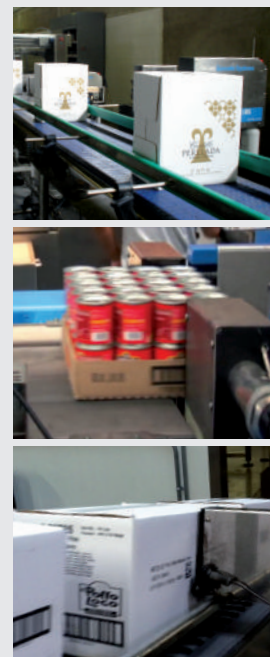

**United Barcode Systems**  
Soluzioni di etichettatura, codifica e marcatura



[www.ubscore.com](http://www.ubscore.com)

*The right choice*

UBS SEDE (+34) 902 127 721  
 UBS NORD AMERICA (+1) 760 480 0777  
 UBS SPAGNA (+34) 902 195 591  
 UBS ITALIA (+39) 0224 972 120  
 UBS MÉXICO (+52) 55 5572 4892  
 UBS BRASIL (+55) 11 2709 8640

info@ubscore.com  
 info.usa@ubscore.com  
 info.espana@ubscore.com  
 info.italy@ubscore.com  
 info.mexico@ubscore.com  
 info.brasil@ubscore.com