

AlphaJET evo

Semplice. Rapido. Sempre.

I campi di applicazione del sistema a getto d'inchiostro continuo alphaJET Evo includono l'applicazione di date, loghi, codici a barre, numeri di lotto, testi lunghi e grafiche in caratteri standard che devono essere applicati con precisione.



STAMPANTI INKJET
A GOCCIA DEFLESSA

- ✓ Un'alta versatilità funzionale
- ✓ Da 1 a 8 righe
- ✓ Ampie funzioni standard
- ✓ Basso consumo



AlphaJET evo

Caratteristiche di stampa

RIGHE DI STAMPA	Fino a 8 righe
RISOLUZIONE	48 pixels
DIMENSIONE CARATTERE	0.8 – 15 mm
VELOCITÀ	Massima 460 m/min (5x5 Matrix)
COMPOSIZIONE TESTO	funzioni automatiche data e ora, numerazione e numerazione progressiva (con autostop), funzione di creazione liste, codici a barre, codici data Matrix, loghi ecc; stampa di diversi tipi di fonts, software opzionale personalizzato.

Sistema di inchiostro

CONSUMO	Recupero solvente integrato, efficiente ed ecologico
BOTTIGLIA	Bottiglie da litro per inchiostro e detergente
ARIA COMPRESSA	Aria compressa non richiesta
USO	Facile da usare

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI	Unità di controllo: 700x320x320mm (con terminale di comando) Testina di stampa: 145x40x40mm (LxPxX)
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	Acciaio inossidabile Grado di protezione IP65 (aria compressa non richiesta)
TEMPERATURA	Temperatura in cui opera da +5° a 45°C; umidità massima 90% senza condensa
HARDWARE	L'unità di controllo e l'unità di stampa operano indipendentemente l'una dall'altra. Ciò permette ad una unità di stampa secondaria di essere controllate da una stampante principale.
DIAGNOSI DI ERRORE	Visualizzazione automatica della diagnosi di errore
DATI ELETTRICI	86 - 264 V ± 10 %, 50-60 Hz. Consumo massimo 1,0 / 0.5 A
STANDARD DI SICUREZZA	Controllo ritorno inchiostro; viscosità automatica e controllo livello inchiostro; monitoraggio remoto di errori di stampa; separazione tra la parte elettronica ed il sistema inchiostro; zero emissioni

Testa di stampa


MONITORAGGIO	Monitoraggio visivo del getto di inchiostro attraverso lente di ingrandimento stroboscopica integrata
RAGGIO DI CURVATURA	al massimo 250 mm



STAMPANTI INKJET
A GOCCIA DEFLESSA

✓ Interfaccia

- USB, Ethernet, RS 232
- Funzionalità di rete
- Porta connessioni allarme
- Presa digitale I/O con 8 ingressi e 4 uscite
- Colonna allarme a 4 colori
- Presa corrente in remoto

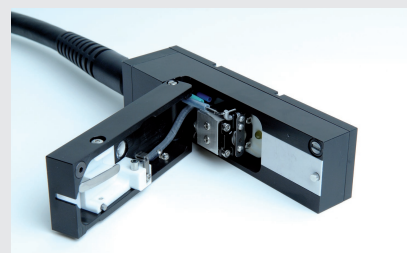

United Barcode Systems

Soluzioni di etichettatura, codifica e marcatura



www.ubscore.com



The right choice

UBS HEAD QUARTER (+34) 902 127 721
UBS SPAIN (+34) 902 195 591
UBS ITALY (+39) 0224 972 120
UBS MEXICO (+52) 55 5572 4892
UBS BRAZIL (+55) 11 2709 8640
UBS NORTH AMERICA (+1) 760 480 0777

info@ubscore.com
info.espana@ubscore.com
info.italy@ubscore.com
info.mexico@ubscore.com
info.brasil@ubscore.com
info.usa@ubscore.com