





## GEM F520 / F670


- NASTRATRICE AUTOMATICA A DIMENSIONAMENTO MANUALE CON CHIUDIFALDE
- AUTOMATIC CARTON SEALER WITH MANUAL DIMENSIONING AND FLAP CLOSER
- FERMEUSE AUTOMATIQUE À DIMENSIONNEMENT MANUEL AVEC DISPOSITIF DE FERMETURE DE RABATS
- AUTOMATISCHE VERKLEBEMASCHINE MIT MANUELLER EINSTELLUNG UND DECKELZUFALTVORRICHTUNG
- PRECINTADORA AUTOMÁTICA CON DIMENSIONAMIENTO MANUAL Y CON DISPOSITIVO DE CERRAR SOLAPAS

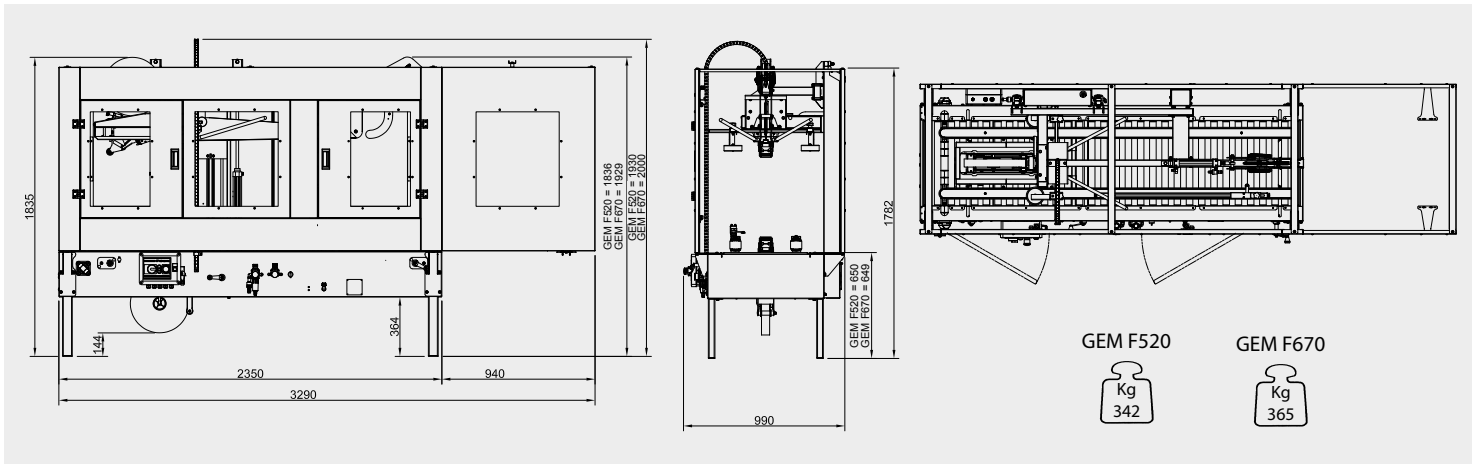

- Teste Nastranti: T22 - T23 / T32 - T33 (standard)
- Taping Heads: T21 - T21,5 (optional)
- Têtes de pose: con-with-avec-mit-con Kit adaptor 2
- Klebeköpfe:
- Cabezal de precinto:


- Alimentazione pneumatica
  - Pneumatic power supply
  - Alimentation pneumatique
  - Druckluftspeisung
  - Alimentación neumática
- 6 bar

- Consumo aria per ciclo scatola
  - Air consumption cycle box
  - Consommation d'air par cycle boîtes
  - Luftverbrauch pro Kartonzyklus
  - Consumo de aire por ciclo caja
- 2 nl

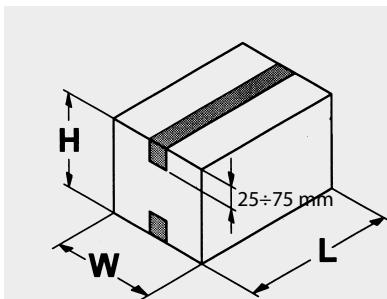


| GEM F520 |        |         |
|----------|--------|---------|
|          | MIN    | MAX     |
| L        | 220 mm | 1000 mm |
| W        | 100 mm | 500 mm  |
| H        | 100 mm | 650 mm  |

| GEM F670 |        |         |
|----------|--------|---------|
|          | MIN    | MAX     |
| L        | 220 mm | 1000 mm |
| W        | 100 mm | 650 mm  |
| H        | 120 mm | 650 mm  |




- Produzione media: 800 scatole/ora
- Production moyenne: 800 boîtes/heure
- Producción promedio: 800 cajas/hora
- Average production: 800 boxes/hour
- Durchschnittliche Produktion: 800 Kartons/Std

- Velocità di trasferimento scatola: ~22 mt/min
- Box transfer speed: ~22 mt/min
- Vitesse de transfert de la boîte: ~22 mt/min
- Transportgeschwindigkeit der Kartons: ~22 mt/min
- Velocidad de desplazamiento caja: ~22 mt/min




- Alimentazione: 3 PH + PE PLC: 3 PH + N + PE
- Power supply: 3 PH + PE PLC: 3 PH + N + PE
- Alimentation: 3 PH + PE PLC: 3 PH + N + PE
- Speisung: 3 PH + PE PLC: 3 PH + N + PE
- Alimentación: 3 PH + PE PLC: 3 PH + N + PE

- Potenza installata: 0,25 kW
- Installed power: 0,25 kW
- Puissance installée: 0,25 kW
- Eingerichtete Leistung: 0,25 kW
- Potencia instalada: 0,25 kW
- Protezione elettrica: IP54
- Electrical protection: IP54
- Protection électrique: IP54
- Stromschutz: IP54
- Protección eléctrica: IP54



|   |            |
|---|------------|
| A | MAX 360 mm |
| B | 25 ÷ 75 mm |
| C | 76 mm      |



MAX  
+35°C/95°F

MIN  
+5°C/41°F

- Temperatura di utilizzo:
- Temperature of use:
- Température d'utilisation:
- Betriebstemperatur:
- Temperatura de uso:

IT OPTIONALS:

- Kit ruote
- Centratore a regolazione manuale RCC
- Quadro elettrico con PLC Siemens e pannello digitale Kite
- Dispositivo pneumatico per 3 diverse altezze scatole
- Versione alta velocita

UK OPTIONALS:

- Caster wheels
- Centering device RCC
- Electrical cabinet with Siemens PLC & digital HMI
- Pneumatic device for three (max) different box height
- High Speed Version

FR OPTIONALS:

- Kit roues
- Centreur automatique à régulation manuelle RCC
- Panneau de commandes automate Siemens
- Dispositif spécifique pour 3 hauteurs de caisses différentes
- Version Haute Vitesse

DE OPTIONALS:

- Einlauf-Rollentisch mit Zentrierung
- Beschickungsvorrichtung RCC
- Steuerung Siemens und Digitales Bedienfeld Kite
- Pneumatische Vorrichtung für 3 unterschiedliche Kartonhöhen
- Version High Speed

ES OPCIONALES:

- Kit de ruedas
- Dispositivo de centrado RCC
- Cuadro eléctrico con PLC Siemens y panel de control digital
- Dispositivo neumático para cajas con 3 alturas diferentes
- Versión Alta Velocidad

Distributed by



COMARME S.r.l. a socio unico  
sede operativa (factory)  
Quartiere Mirabella snc, 20081 Abbiategrosso (MI) - ITALY  
Tel. +39 02 9422002 - Fax +39 02 9422096  
e-mail: info@comarmesrl.com - website: www.comarmesrl.com