

X-STICKER®

Caratteristiche tecniche


Larghezza max etichetta	140 mm
Lunghezza max etichetta	350 mm
Velocità di applicazione	fino a 20 mt/min*
Diametro esterno bobina	250 mm
Diametro interno bobina	45/76 mm
Struttura principale	Metallo verniciato
Cover	ABS antiurto
Terminale di distribuzione	Regolabile 0-90°
Elettronica	Integrata a bordo macchina
Regolazione velocità distribuzione	Mediante potenziometro
Regolazione ritardo di stop	Mediante potenziometro

* Dipendente dalle dimensioni etichetta



X-BASE

Modulo di sostegno semplificato composto da base in acciaio verniciato con piedini regolabili, ruote piroettanti, colonna verticale in alluminio, braccio orizzontale con giunto a doppia posizione per applicazione superiore o laterale.

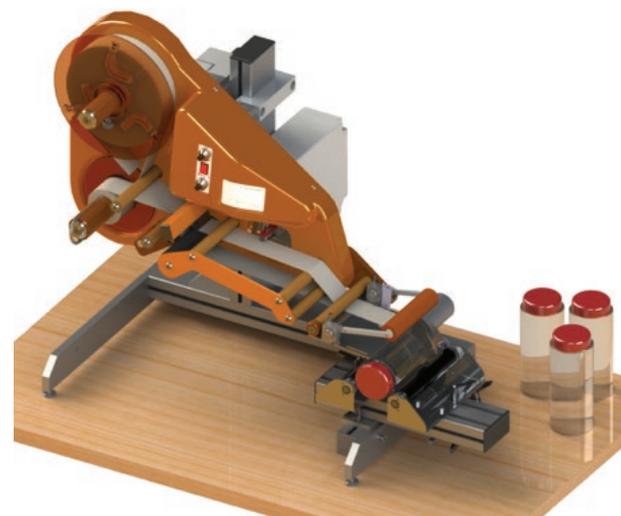

TR-HIT

Kit accessori per applicazione semiautomatica su prodotti cilindrici composto da base da tavolo con struttura per integrazione X-STICKER, posizionatore prodotti regolabile con motorizzazione indipendente, quadro di controllo.